

BP 3.200 HOME

Η ισχυρή αντλία ώθησης BP 3.200 Home με ενσωματωμένο δοχείο αντιστάθμισης πίεσης παρέχει αυτόματα μη πόσιμο νερό χαμηλού κόστους σε ολόκληρο το σπίτι.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5

YEARS

EXTENDED
WARRANTY

5 YEARS
EXTENDED
WARRANTY

Αριθμός παραγγελίας

1.645-750.0

- Ιδανικό για εναλλακτική παροχή νερού στο σπίτι
- Βέλτιστη προστασία χάρη στην ενσωματωμένη θερμική προστασία
- Δεξαμενή αντιστάθμισης πίεσης για άνετη χρήση

Τεχνικά Στοιχεία

4054278915999

| | | |
|---|-----|-----------------|
| Μεγ. ισχύς κινητήρα | W | 600 |
| Μέγιστη ικανότητα άντλησης | l/h | < 3200 |
| Υψος παράδοσης | m | max. 36 |
| Πίεση | bar | max. 3,6 |
| Πίεση λειτουργίας | bar | 1,5 – 2,8 |
| Μέγιστο ύψος αναρρόφησης | m | 8 |
| Θερμοκρασία παράδοσης | °C | max. 35 |
| Σύνδεση με σπειρώμα | | G1 |
| Καλώδιο ρεύματος | m | 1 |
| Τάση | V | 230 |
| Συχνότητα | Hz | 50 |
| Χρώμα | | μαύρο |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 10,4 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 12,9 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 439 × 269 × 517 |

Εξοπλισμός

| | | |
|---|---|----|
| Ενσωματωμένο δοχείο υπερχύλισης | l | 19 |
| Ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης | | ■ |
| Αδιάβροχος διακόπτης on/off / για προστασία από το πισίσιλιμα | | ■ |
| Θερμοστάτης | | ■ |
| Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ασάλι | | ■ |
| Περιλαμβάνει αντεπίστροφη βαλβίδα | | ■ |
| Περιλαμβάνει δυο αντάπτορες συνδέσης για αντλία G1 | | ■ |
| Ξεχωριστή οπή πλήρωσης | | ■ |
| Βαλβίδα αποστράγγισης νερού | | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



5


YEARS

**EXTENDED
GUARANTEE***

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Στιβαρό και ανθεκτικό

- Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης

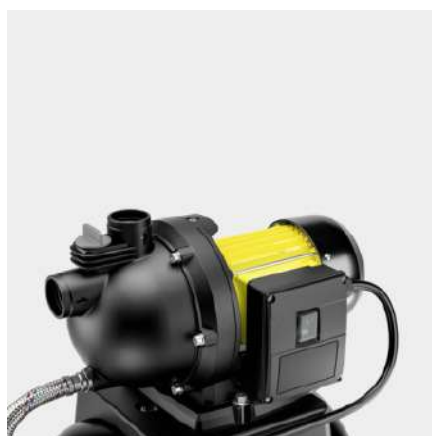

Ολοκληρωμένη θερμική προστασία

- Λειτουργία προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης της αντλίας.



Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι

- Ανθεκτικά υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 3.200 HOME 1.645-750.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|
| ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | | | |
| Αντάπτορας σύνδεσης | 1 6.997-473.0 | Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "+ 3/4" | 2 2.997-113.0 | Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση. | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 " | 3 2.997-115.0 | Το εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας στην πλευρά αναρρόφησης σωλήνων αναρρόφησης χωρίς σπείρωμα (συμβατό με τη διάμετρο σωλήνα 1" PE). Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 1/4" | 4 2.997-116.0 | Το εξάρτημα σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση (σύνδεση με προστασία κενού) σωληνώσεως 1 1/4" στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση. | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4" | 5 6.997-359.0 | Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση). | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ σύνδεσης | 6 6.997-358.0 | Σετ συνδέσεων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP) | 7 6.997-340.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ | | | |
| Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m | 8 2.997-110.0 | Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού. Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m | 9 2.997-111.0 | Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 m Κιτ αναρρόφησης για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm) | 10 2.997-112.0 | Κιτ αναρρόφησης 1,5 m με έτοιμο για σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού για τη σύνδεση των αντλιών σε εύκαμπτους σωλήνες 1" στην πλευρά της αναρρόφησης. Ιδανικό για ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες. | <input type="checkbox"/> |
| ΦΙΛΤΡΑ | | | |
| Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο | 11 2.997-210.0 | Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση. | <input type="checkbox"/> |
| Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό | 12 2.997-211.0 | Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4" | 13 6.997-345.0 | Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους. | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1" | 14 6.997-342.0 | Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 3.200 HOME 1.645-750.0



15



16



17

| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| ΦΙΛΤΡΑ | | | | |
| Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4, | 15 | 6.997-341.0 | Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους. | <input type="checkbox"/> |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | | | | |
| Σετ σύνδεσης για το σπίτι για σωλήνες G3/4 | 16 | 2.997-125.0 | Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Το οικιακό σετ σύνδεσης για σωληνώσεις (G3/4) και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ | 17 | 6.997-355.0 | Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά. | <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα
 Προϊόντα καθαρισμού.