

## BP 4.900 HOME

Η ισχυρή οικιακή αντλία BP 4.900 Home με ενσωματωμένη δεξαμενή αντιστάθμισης πίεσης αντλεί αυτόματα νερό από εναλλακτικές πηγές ως νερό χρήσης / μη πόσιμο σε ολόκληρο το σπίτι.



AUTOMATIC  
START/STOP

**AUTO  
ON/OFF**

OVERHEATING  
PROTECTION

**SAFE  
GUARD**

**5**

YEARS

EXTENDED  
WARRANTY

5 YEARS  
EXTENDED  
WARRANTY

### Αριθμός παραγγελίας

1.645-760.0

- Ιδανικό για εναλλακτική παροχή νερού στο σπίτι
- Βέλτιστη προστασία χάρη στην ενσωματωμένη θερμική προστασία
- Δεξαμενή αντιστάθμισης πίεσης για άνετη χρήση

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278916002

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	1150
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 4900
Ύψος παράδοσης	m	max. 50
Πίεση	bar	max. 5
Πίεση λειτουργίας	bar	1,5 – 3,5
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης	m	8
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Σύνδεση με σπειρώμα		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	1
Τάση	V	230
Συχνότητα	Hz	50
Χρώμα		μαύρο
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	13,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	18
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	506 × 269 × 540

### Εξοπλισμός

Ενσωματωμένο δοχείο υπερχύλισης	l	24
Ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης		■
Αδιάβροχος διακόπτης on/off / για προστασία από το πισίσιμα		■
Θερμοστάτης		■
Φλάτσα και αξονας από ανοξείδωτο ασάλι		■
Περιλαμβάνει αντεπίστροφη βαλβίδα		■
Περιλαμβάνει δυο αντάπτορες συνδέσης για αντλία G1		■
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης		■
Βαλβίδα αποστράγγισης νερού		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



**5**


**YEARS**

**EXTENDED  
GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

## Στιβαρό και ανθεκτικό

- Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης

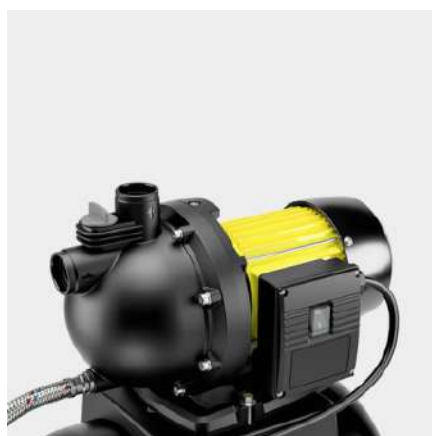

## Ολοκληρωμένη θερμική προστασία

- Λειτουργία προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης της αντλίας.



## Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι

- Ανθεκτικά υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 4.900 HOME 1.645-760.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ</b>			
Αντάπτορας σύνδεσης	1 6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "+ 3/4"	2 2.997-113.0	Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 "	3 2.997-115.0	Το εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας στην πλευρά αναρρόφησης σωλήνων αναρρόφησης χωρίς σπείρωμα (συμβατό με τη διάμετρο σωλήνα 1" PE). Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 1/4"	4 2.997-116.0	Το εξάρτημα σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση (σύνδεση με προστασία κενού) σωληνώσεως 1 1/4" στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	5 6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης	6 6.997-358.0	Σετ συνδέσεων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	7 6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m	8 2.997-110.0	Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού. Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m	9 2.997-111.0	Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
1.5 m Κιτ αναρρόφησης για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm)	10 2.997-112.0	Κιτ αναρρόφησης 1,5 m με έτοιμο για σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού για τη σύνδεση των αντλιών σε εύκαμπτους σωλήνες 1" στην πλευρά της αναρρόφησης. Ιδανικό για ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες.	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>			
Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο	11 2.997-210.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>
Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό	12 2.997-211.0	Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"	13 6.997-345.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"	14 6.997-342.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 4.900 HOME 1.645-760.0



15



16



17

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>			
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,	15 6.997-341.0	Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
Σετ σύνδεσης για το σπίτι για σωλήνες G3/4	16 2.997-125.0	Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Το οικιακό σετ σύνδεσης για σωληνώσεις (G3/4) και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	17 6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.