

## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Με αισθητήρα στάθμης και ενσωματωμένο προφίλτρο: Για δύσκολες εργασίες αποχέτευσης, η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt Level Sensor καταφέρνει να αντλεί ακάθαρτο νερό με ταχύτητα έως και 22.000 l/h.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-851.0


- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην κεραμική στεγανοποίηση δακτυλίου ολισθησης
- Ο αισθητήρας στάθμης επιτρέπει τη ρύθμιση του επιπέδου αναρρόφησης σε οποιοδήποτε επίπεδο
- Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα

### Τεχνικά Στοιχεία

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	750
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 22000
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Ύψος πάραδοσης	m	8
Πίεση	bar	max. 0,8
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 30
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Χρόνος μετά τη λειτουργία	s	15
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	35
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1 1/2
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	7,7
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	238 x 293 x 354


### Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Ανοίξε την αντλία
Αισθητήρας επιπέδου νερού: Συνεχής ρύθμιση του επιλεγμένου επιπέδου	■
Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι	■
Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
Κεραμική σφράγιση	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

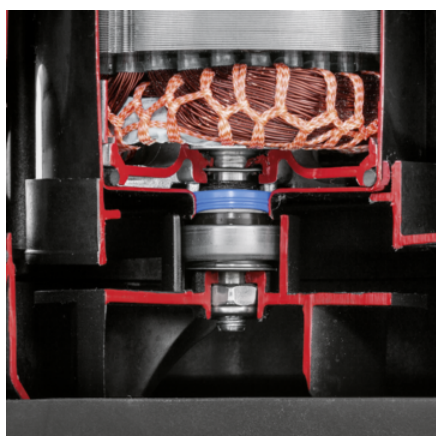


## Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

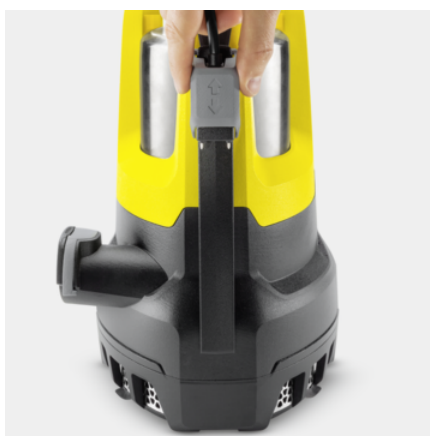

## Αισθητήρας επιπέδου


- Για συνεχή μεταβλητό ορισμό των σημείων ανοίγματος και σβησίματος της αντλίας.

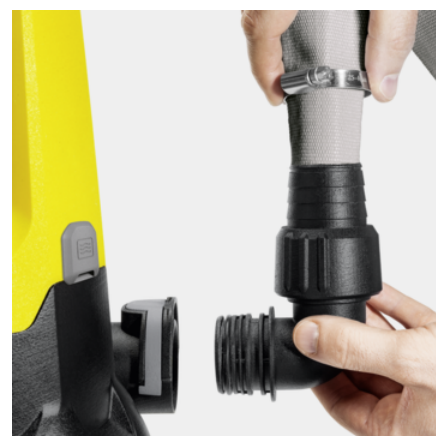

## Quick Connect

- Προσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1", 1 1/4" και 1 1/2".

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

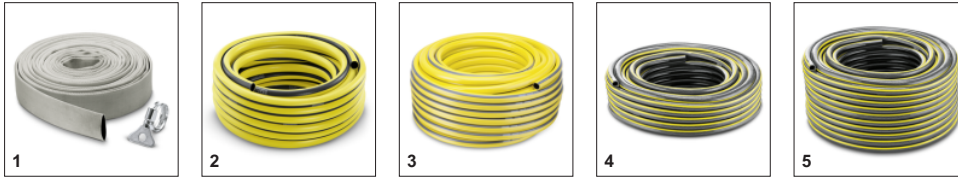

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	1 2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	2 2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3 2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	4 2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	5 2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.